# HOTEL & RESTAURANT

## Referenzen
## References

PROJECT FLOORS

PW 3021/55

## Designbodenbeläge für den angenehmen Aufenthalt Ihrer Gäste

„Ist der Tisch erstmal gedeckt, finden sich auch Gäste." Im Sinne dieses alten Sprichwortes wollen Inhaber und Betreiber von Hotels, Restaurants und Cafés Ihre Gäste mit einem ansprechenden Ambiente zum Verweilen einladen. Denn wer sich wohl fühlt, der wird gerne und oft wiederkehren und Ihr Haus seinen Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Ein Umfeld, um sich wie zu Hause zu fühlen, besteht neben dem freundlichen und zuvorkommenden Personal auch aus passenden Materialien, Formen und Farben, um einen sympathischen und angenehmen Gesamteindruck zu hinterlassen.

PROJECT FLOORS hat sich auf Kunststoff-Designbodenbeläge spezialisiert, die im Hotel- und Gastronomiegewerbe viele Vorzüge ausspielen können. Authentische Nachbildungen von Holz-, Stein- und Keramikoptiken sind vom Original kaum zu unterscheiden und bilden die Grundlage für Ihre persönliche Raumgestaltung, ob dezent zurückhaltend oder auffällig und tonangebend. Durch die Wasserunempfindlichkeit sind alle Dekore einfach und hygienisch zu reinigen und lassen sich sogar im Gästebadezimmer verlegen, selbstverständlich auch auf Fußbodenheizung. Eine Vielzahl von Designs lässt keine Wünsche offen und bietet in der Kombination untereinander oder mit Fugenprofilen, Bordüren, Friesstreifen, etc. scheinbar unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für eine individuelle Innenarchitektur. Kleine Planken im Sonderformat ermöglichen klassisch elegante Verlegungen wie beispielsweise Fischgrät oder Chevron. Mit Groutline-Planken, die mit einer tiefen Profilfase ausgestattet sind, schaffen Sie eine rustikale Dielenoptik.

### Wirtschaftlich effektive Bodenbeläge

Für eine kostenbewusste Realisierung Ihrer Räumlichkeiten bieten wir Ihnen zwei entsprechende Kollektionen mit insgesamt fünf verschiedenen Nutzschichtstärken an, perfekt abgestimmt auf die unterschiedlichen Nutzungsgrade und die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses. So kann gegebenenfalls ein gesamtes Objekt mit der gleichen Optik ausgestattet werden, die Stärken der Nutzschicht und somit die Kosten für den Bodenbelag können aber je nach Anforderung gewählt werden, um ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erreichen.

## Design floor coverings for the comfortable stay of your guests.

„A guest never forgets the host who has treated him kindly." It is with this thought in mind that owners and operators of hotels, restaurants and cafés seek to provide their guests with a pleasant atmosphere in which to linger. If you can make your guests feel comfortable, they will gladly come again and again and will recommend your establishment to friends and colleagues.

An environment in which one feels at home is made up if the correct materials, forms and colours – not to mention friendly and obliging staff – in order to leave behind an overall impression of comfort and warmth.

PROJECT FLOORS specialises in design floor coverings, which offer real advantages to the hospitality industry. Authentic reproductions of wood, stone and ceramic designs are almost indistinguishable from the real thing and form the foundation of your personalised interior, be it discreetly reserved or eye-catching and provocative. Being water-resistant, all designs are hygienic and easy to clean and are suitable even for guest bathrooms, and can, of course, be laid over under-floor heating.

The sheer wealth of designs means there's something for everyone, offering unlimited ways in which to combine and compliment them with feature strips, inlays or borders to create an individual interior design. Small planks in a special format offer classical elegant installations llike herringbone or chevron. Groutline planks with a deep bevel create a rustic floorboard effect.

### Cost-effective floor coverings

For a cost-effective realisation of your shop, we offer two different collections with altogether five wear layer thicknesses, exactly adjusted to the different degrees of utilisation and the individual properties of your facility.

So where applicable a complete shop can be installed with the same design, but the wearlayer and therefore the costs for the floor can be chosen according to the customer frequency for an excellent value for money.

# REFERENZEN
## REFERENCES

PW 3055/HB

# SHERATON HOTEL, DÜSSELDORF

ST 940/55, ST 941/55, ST 902/55 & ST 903/55 (Sonderanfertigung / Special production)

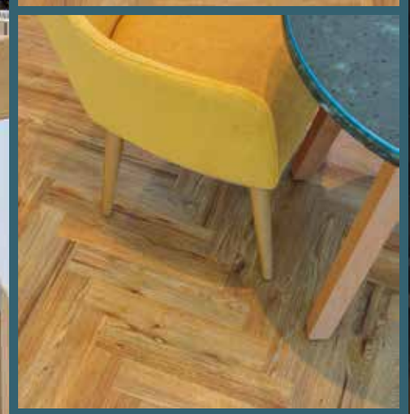

# CAFÉ CLOUD KITCHEN, DÜSSELDORF

PW 3840/HB

# STEVERBETT-HOTEL, LÜDINGHAUSEN

PW 3020/L3

# HOTEL-GASTHOF ADLER, BAD WÖRISHOFEN

PW 2400/55

# HOTEL 3 LÖWEN, MÜNCHEN

PW 3615/30

# CAFÉ IN, KREFELD

PW 3039/55

PW 3021/55

# CITY HOTEL OKTOPUS, SIEGBURG

# CAFÉ RIESE, KÖLN

PW 3851/55

# VINOTEL SCHREIECK, SANKT MARTIN

PW 2003/30

# RESTAURANT SANCILLO, KREFELD

PW 3610/55

# HOTEL RADISSON BLU, HANNOVER

PW 1265/30

# RESTAURANT DELICE MIDI, KÖLN

ST 791/55

# HOTEL LE MERIDIEN, HAMBURG

PW 3535/55

PW 2005/55

# RESTAURANT MALVINA, ISERLOHN

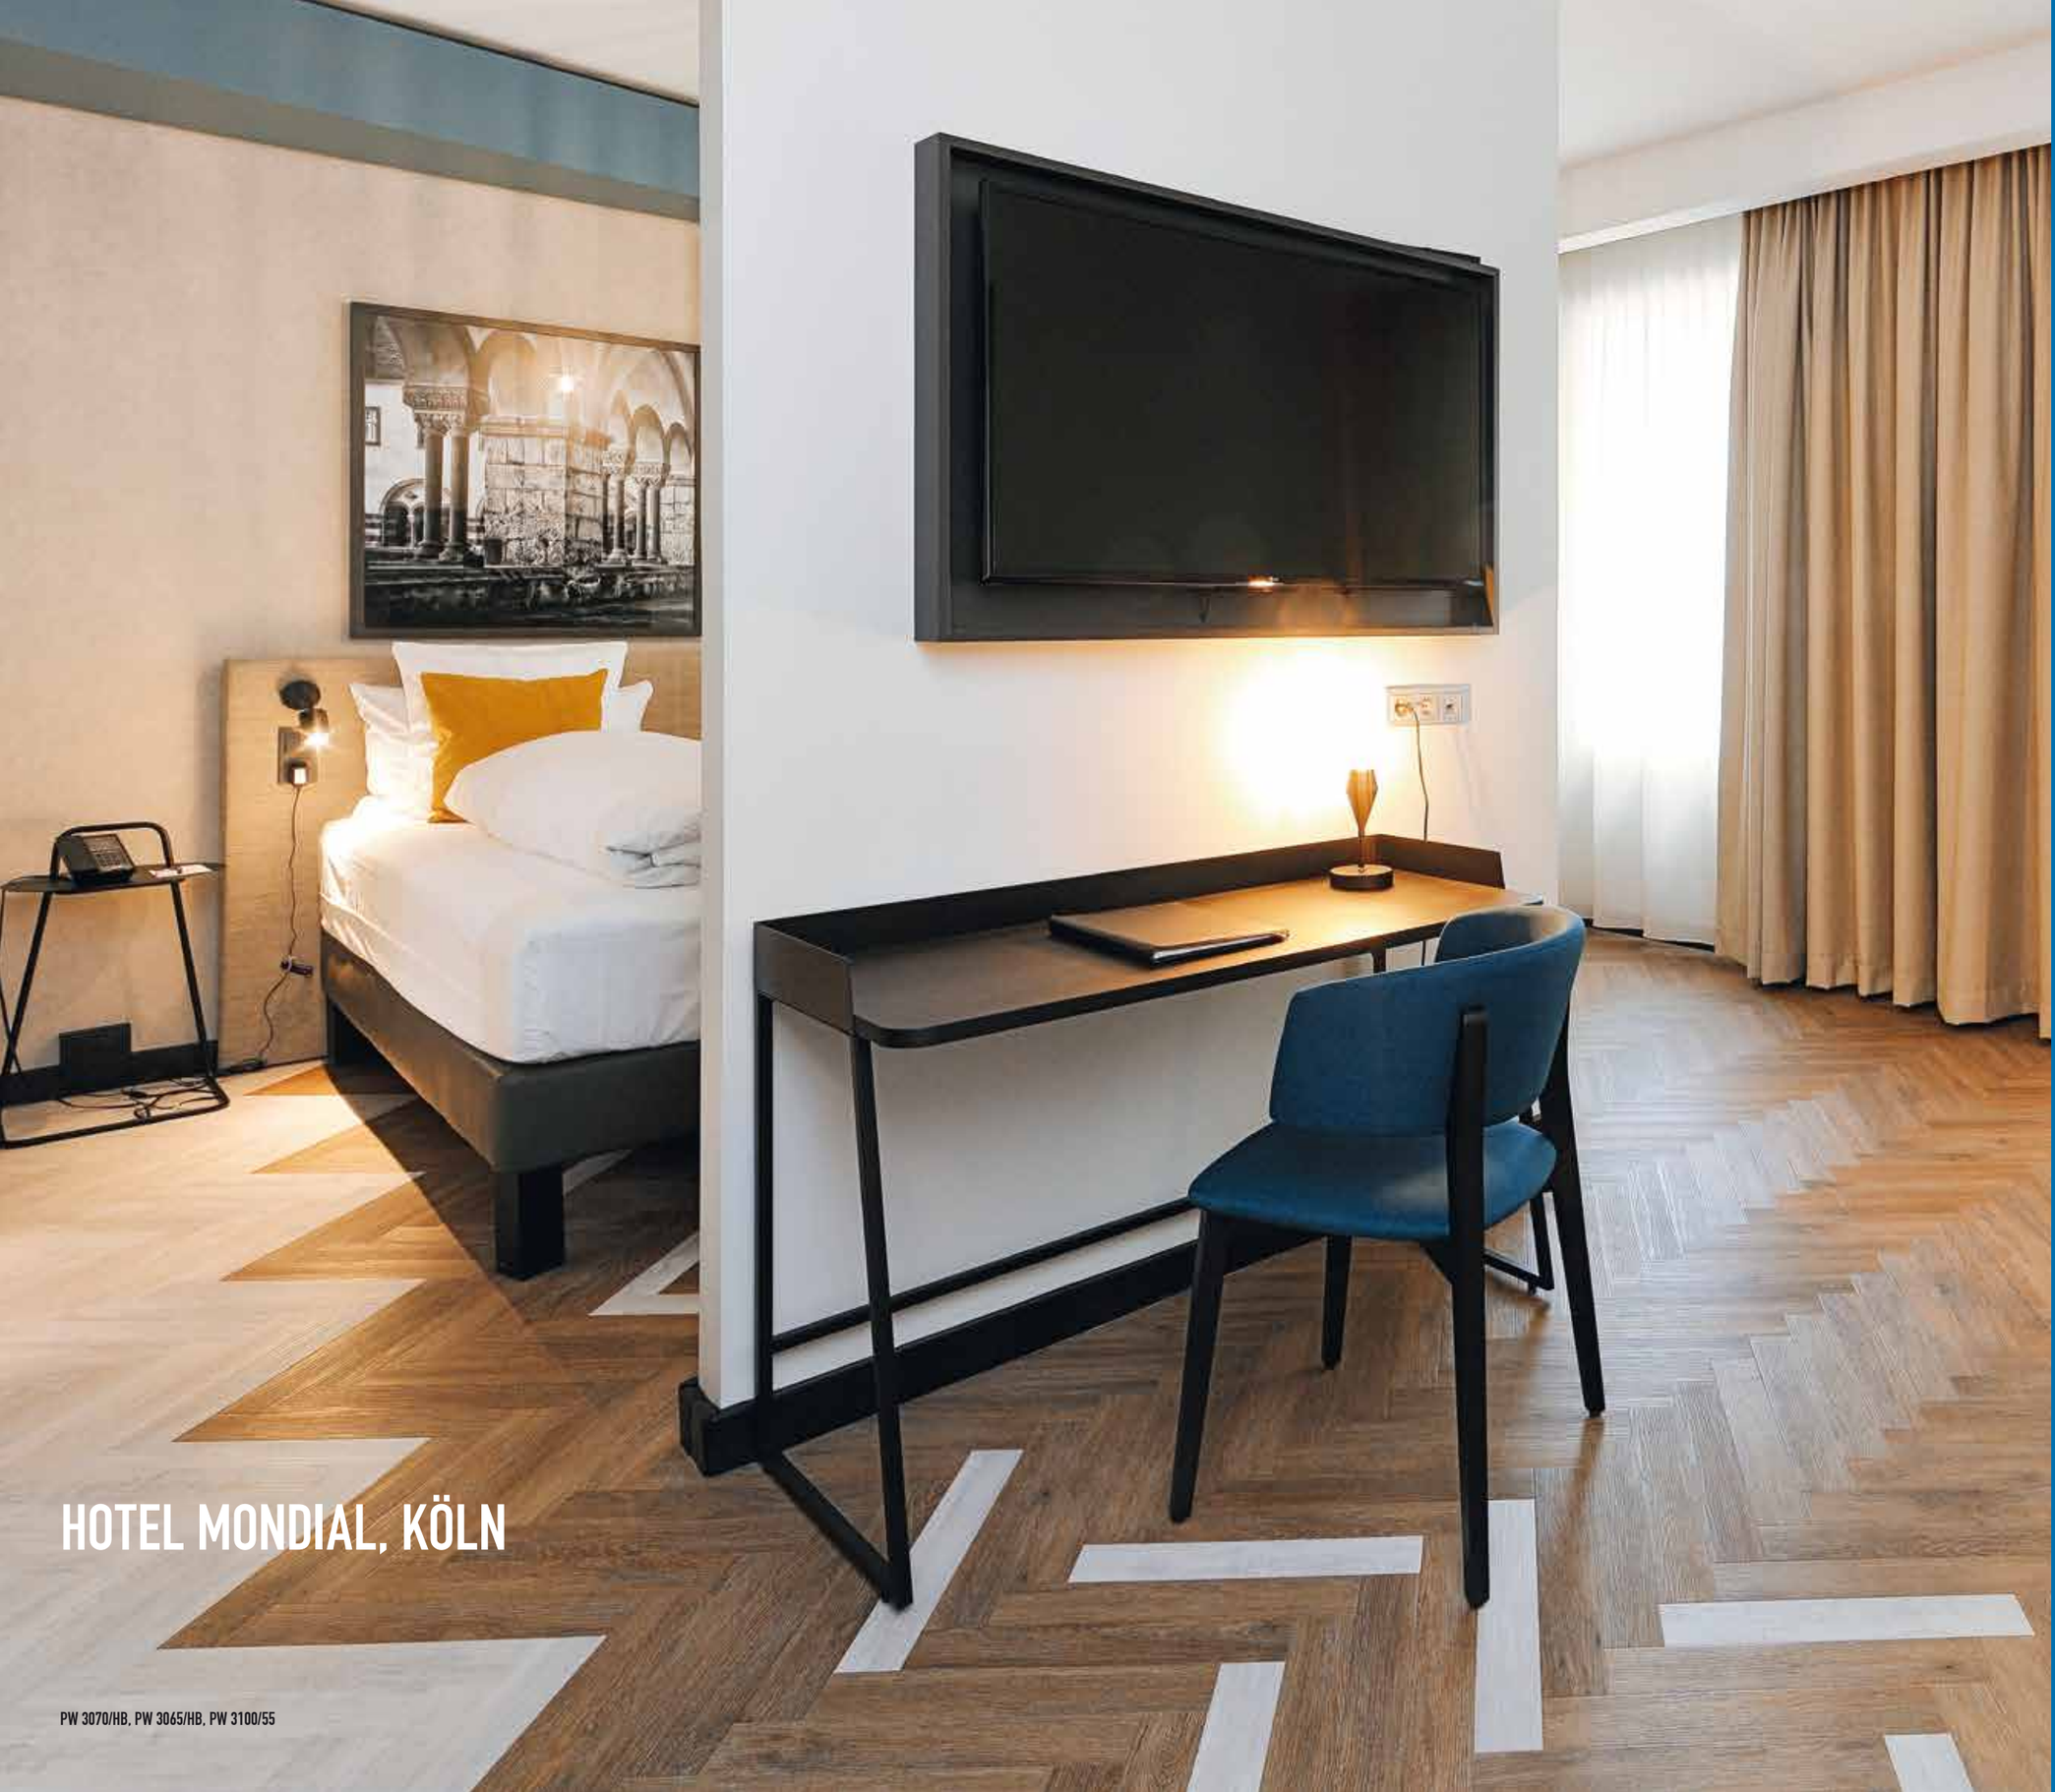

# HOTEL MONDIAL, KÖLN

PW 3070/HB, PW 3065/HB, PW 3100/55

# HERITAGE RESTAURANT & BAR, HAMBURG

PW 3038/55 & PW 3038/HB (Sonderproduktion / Special production)

# Designbodenbeläge ohne Phthalatweichmacher
# Design floor coverings with non-phthalate plasticizer

Hexamoll® DINCH®

PROJECT FLOORS verzichtet vollständig auf die Verwendung von phthalathaltigen Weichmachern in der Produktion all seiner Bodenbeläge.

Stattdessen kommt ausschließlich die sichere Alternative Hexamoll® DINCH® zum Einsatz, die von BASF für Anwendungen in engem menschlichen Kontakt entwickelt wurde. Hierzu gehören insbesondere die sensiblen Bereiche Spielzeug, Medizinprodukte oder Lebensmittelverpackungen.

Hexamoll® DINCH® ist der am besten untersuchte Nicht-Phthalatweichmacher. Unabhängige Gutachten belegen:

- hervorragende toxikologische Eigenschaften
- die Zulassung für Babyartikel
- mehr als 6fach bessere Grenzwerte für die Migration in Lebensmittel
- beste Werte in der Ökoeffizienz-Analyse im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung ökologischer und ökonomischer Aspekte über den Lebenszyklus eines Produktes

PROJECT FLOORS has completely stopped using plasticizers containing phthalates in the production of all its floor coverings.

Instead, only the safe alternative Hexamoll® DINCH® will be used, developed by BASF for uses in close human contact. These especially include the sensitive areas of toys, medical articles or food packaging.

Hexamoll® DINCH® is the best-researched non-phthalate plasticizer. Independent assessments show:

- Excellent toxicological properties
- Approval for baby articles
- More than six-fold better limits for migration in food
- The best ranking in ecological efficiency analyses, considered holistically in terms of ecological and economical aspects throughout the life cycle of a product

**Wo kommt Hexamoll® DINCH® auch zum Einsatz?**
**Where else is Hexamoll® DINCH® put to use?**

**Spielzeug und Kinderartikel:**
- Puppen und Figuren
- Aufblasbare Spielzeuge und Bälle
- Schwimmhilfen
- Baby- und Kinderartikel

**Lebensmittelverpackungen:**
- Frischhaltefolie
- Frischesiegel
- Kronkorken
- Dichtringe

**Sport- und Freizeitartikel:**
- Gymnastikbälle
- Turnmatten
- Massagebälle
- Duschvorhänge

**Medizinische Artikel:**
- Blutbeutel
- Beatmungsschläuche
- Katheter
- Einweghandschuhe

**Toys and children's articles:**
- Dolls and figurines
- Inflatable toys and balls
- Swimming aids
- Baby and children's articles

**Food packaging:**
- Cling films
- Freshness seals
- Cap closures
- Sealing rings

**Sport and leisure articles:**
- Gymnastic balls
- Exercise mats
- Massage balls
- Shower curtains

**Medical articles:**
- Blood bags
- Respiratory tubes
- Catheters
- Disposable gloves

# Umweltschutz und Nachhaltigkeit
# Environment and sustainability

PROJECT FLOORS legt großen Wert auf die Umweltverträglichkeit aller Prozesse und Produkte.

Mit der Zertifizierung unserer Produktionsstandorte nach der weltweit gültigen und bedeutendsten Umweltmanagementnorm ISO 14001:2015 haben wir uns selbst verpflichtet, bei allen unternehmerischen Entscheidungen die Umweltaspekte zu berücksichtigen und die Umweltsituation kontinuierlich zu verbessern. Dies bedingt zum Beispiel einen sorgsamen Einsatz aller Ressourcen im Sinne einer nachhaltigen Wertorientierung, den Schutz von Wasser- und Luftqualität oder die Reduktion von Abfall während der gesamten Fertigung. Gewährleistet wird die Einhaltung der Vorgaben durch regelmäßige Überprüfungen einer unabhängigen Zertifizierungsstelle.

Die Herstellung unserer Bodenbeläge erfolgt deutlich energiegünstiger als bei vielen Alternativprodukten. Die lange Lebensdauer bei geringem Unterhaltsaufwand in der täglichen Reinigung trägt ebenfalls zur guten Gesamtbilanz der eingesetzten Energie während der Produktion bei.

Selbst nach dem Ende der Nutzung ergibt sich durch viele Recyclingmöglichkeiten ein positives ökologisches Gesamtbild. So kann das Altmaterial durch seine einheitliche Zusammensetzung nach einer Aufarbeitung wieder an Stelle von neuen Rohstoffen in den Produktionsprozess integriert werden. Eine umweltgerechte Entsorgung und Wiederverwendung unserer Produkte und Verpackungen unterstützen wir durch die Mitgliedschaft in den relevanten Organisationen.

PROJECT FLOORS attaches great importance to the environmental safety of all its processes and products.

With the certification of our production facilities to the worldwide and most significant environmental management system ISO 14001:2015 we have pledged ourselves to considering environmental issues and continuously improve the environmental situation with every corporate decision. This involves for example a diligent use of all resources in terms of sustainability, protection of water and air quality and reduction of waste during the entire production facility. Compliance with every requirement is guaranteed by regular audits by independent certification authorities.

The manufacture of our floor coverings consumes much less energy than many alternative products. Long life cycles and the low maintenance requirement for daily cleaning also contributes to the positive balance of energy used during production.

Even at the end of useful life the various possibilities for recycling reinforce the positive ecological picture. Due to the flooring's composition processed waste can be reused saving new raw materials. PROJECT FLOORS supports the professional recycling of our products and packaging with memberships of the relevant institutions.

# Raumklima
# Indoor air climate

PROJECT FLOORS Bodenbeläge werden regelmäßig und wiederholt auf Emissionen geprüft, um das Raumklima in öffentlichen und privaten Gebäuden nicht zu beeinflussen.

Daher haben alle unsere Bodenbeläge das „Indoor Air Comfort Gold"-Zertifikat. Als Grundlage für diese Prüfung werden alle relevanten Anforderungen in der EU zur Innenraumluft herangezogen, um den jeweils strengsten Grenzwert als Messlatte festzulegen. Dabei belegt das normale Niveau „Indoor Air Comfort" die Einhaltung aller Anforderungen von Behörden an die Emissionswerte, das höhere Gold-Niveau weist zusätzlich noch die Unterschreitung der Grenzwerte aller freiwilligen Gütezeichen aus.

PROJECT FLOORS floor coverings are regularly and repeatedly tested for low emissions to avoid a influence on the indoor climate in commercial and residential buildings.

Therefore all our floor coverings are in accordance to the "Indoor Air Comfort" certificate. This is a test for low emissions, showing compliance with emission requirements of all relevant European specifications. The even higher level "Indoor Air Comfort Gold", valid for all PROJECT FLOORS products, additionally shows compliance with the specifications of all relevant voluntary labels.

# $CO_2$ Kompensation
# $CO_2$ compensation

Auch der Klimaschutz ist für PROJECT FLOORS eine wichtige Aufgabe, zu der wir unseren Beitrag leisten möchten. Dabei geht es einerseits darum, den $CO_2$ Ausstoß bestmöglich zu reduzieren. Beim Bau unserer neuen Produktionsstätte wurden daher Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von 7.200 qm installiert. Mittels Sonnenenergie kann somit ein Anteil von 14% des gesamten Energieverbrauchs gedeckt werden.

Auf der anderen Seite wollen wir das entstehende $CO_2$ für den Transport unserer Ware kompensieren. Regelmäßig ermitteln wir die Werte für den $CO_2$ Ausstoß beim Schiffs-, Straßen- und Zugverkehr. Das Prozedere hierzu ist von den unabhängigen Fachleuten der EnergieAgentur.NRW hinsichtlich Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft worden. Im gleichen Maße sorgen wir dann über die Non-Profit Organisation PRIMAKLIMA für eine Kompensation, indem wir die Wiederaufforstung von Regenwäldern im Amazonasbecken unterstützen. Hierbei werden nicht einfach nur Bäume gepflanzt, sondern den einheimischen Kleinbauern vor Ort werden darüber hinaus neue landwirtschaftliche Techniken gezeigt. So wird im Einklang mit der schützenswerten Natur für einen nachhaltigeren und besseren Ernteertrag gesorgt und eine wiederholte Rodung vermieden.

PROJECT FLOORS considers climate protection to be a very important issue and strives to contribute in the best possible way. In order to reduce $CO_2$ emissions from our manufacturing, 7,200 sqm of photovoltaic panels were installed during the construction of our new production facility. These solar panels now account for 14% of our overall energy consumption.

In order to offset the $CO_2$ emissions produced during the transportation of our floorings, we work closely with the experts at EnergieAgentur.NRW. Our procedure to regularly calculate the emissions for ship, road and rail transportation has been verified as transparent, authentic and accurate. We then compensate for these emissions by supporting reforestation of rain forests in the Amazon Basin through the non-profit association PRIMAKLIMA. This project not only plants trees, it also teaches new agricultural techniques to the native peasant farmers. The results of this policy are better and more sustainable crops, rather than repeated clearing of the rain forest, providing nature with the protection that it deserves.

PRIMA KLIMA

EnergieAgentur.NRW

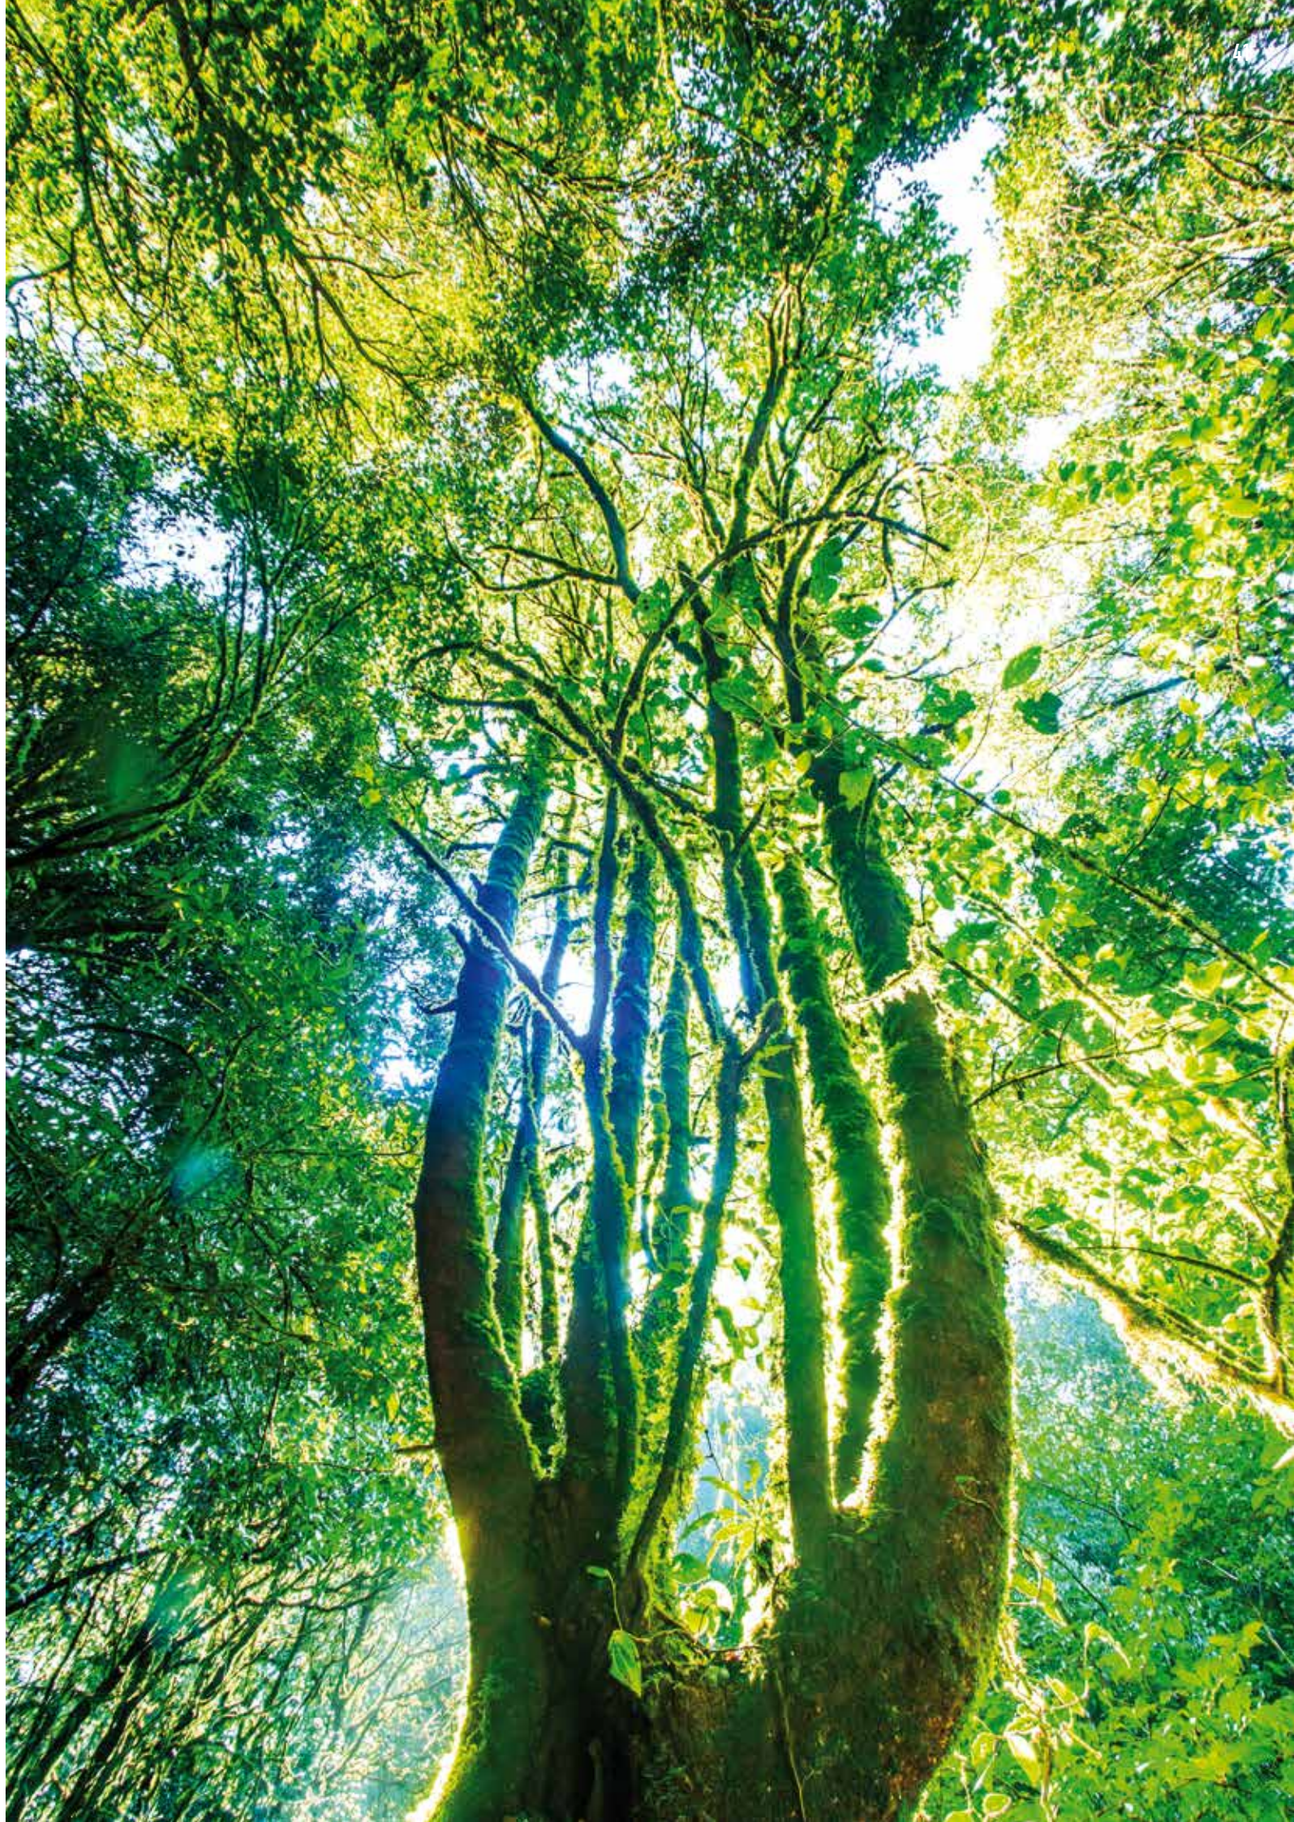

# Technische Daten

| | floors@work/55 | floors@work/80 |
|---|---|---|
| Belagsart nach EN ISO 10582 | Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1 | |
| Gesamtdicke ISO 24346 | 2,5 mm | |
| Verpackungseinheit/Palette | 3,34 m²/200,40 m²<br>600 x 600 mm: 3,24 m²/194,40 m² | |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 33, 42 | 23, 34, 43 |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340 | 0,55 mm | 0,8 mm |
| Anzahl der Farben | 78 Planken / 31 Fliesen | 10 Planken |
| Angefaste Kanten | ja (dekorabhängig) | |
| Flächengewicht ISO 23997 | 3,81 kg/m² | 3,72 kg/m² |
| Oberflächenvergütung | ja / PU | |
| Fußbodenheizung EN 1264-2 | geeignet bis 28 °C | |
| Rutschsicherheit | R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage) | |

| | floors@home/20 | floors@home/30 | floors@home/40 |
|---|---|---|---|
| Belagsart nach EN ISO 10582 | Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1 | | |
| Gesamtdicke ISO 24346 | 2,0 mm | | |
| Verpackungseinheit/Palette | 3,34 m²/240,48 m²<br>600 x 600 mm: 3,24 m²/233,28 m² | | |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 | 22 | 23, 31 | 23, 32, 41 |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340 | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm |
| Anzahl der Farben | 28 Planken / 7 Fliesen | 77 Planken / 27 Fliesen | 21 Planken / 4 Fliesen |
| Angefaste Kanten | nein | ja (dekorabhängig) | |
| Flächengewicht ISO 23997 | 3,20 kg/m² | 3,51 kg/m² | 3,35 kg/m² |
| Oberflächenvergütung | ja / PU | | |
| Fußbodenheizung EN 1264-2 | geeignet bis 28 °C | | |
| Rutschsicherheit | R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage) | | |

Dies ist ein Auszug der technischen Daten unserer LVT-Designbodenbeläge. Für eine vollständige Übersicht und weitere Informationen wie Verlegeanleitungen und Reinigungs- und Pflegeanleitungen besuchen Sie unsere Website unter www.project-floors.com oder schauen Sie in die Kollektionsbroschüren.

PW 2400/55
mit optionalen schwarzen Fugenprofilen
with optional feature strips black

| | CLICK COLLECTION/30 | CLICK COLLECTION/55 |
|---|---|---|
| Belagsart nach EN ISO 10582 | Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1 | |
| Gesamtdicke ISO 24346 | 5,0 mm | |
| Verpackungseinheit/Palette | 1220 x 180 mm: 1,76 m² / 84,48 m²<br>906 x 448 mm: 2,03 m² / 68,99 m²<br>803 x 398 mm: 1,92 m² / 57,54 m² | |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 31 | 23, 33 |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340 | 0,3 mm | 0,55 mm |
| Anzahl der Farben | 24 Planken / 8 Fliesen | |
| Angefaste Kanten | ja | |
| Flächengewicht ISO 23997 | 10,28 kg/m² | 10,40 kg/m² |
| Oberflächenvergütung | ja / PU | |
| Fußbodenheizung EN 1264-2 | geeignet bis 28 °C | |
| Rutschsicherheit | R10 | |

| | LOOSE-LAY/30 | LOOSE-LAY/55 |
|---|---|---|
| Belagsart nach EN ISO 10582 | Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1 | |
| Gesamtdicke ISO 24346 | 4,2 mm | |
| Verpackungseinheit/Palette | 914 x 183 mm: 1,67 m² / 125,25 m²<br>457 x 457 mm: 1,67 m² / 120,24 m²<br>610 x 305 mm: 1,67 m² / 120,24 m²<br>600 x 600 mm: 1,80 m² / 129,60 m² | |
| Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 31 | 23, 33, 42 |
| Dicke der Nutzschicht ISO 24340 | 0,3 mm | 0,55 mm |
| Anzahl der Farben | 14 Planken / 6 Fliesen | |
| Angefaste Kanten | ja | nein |
| Flächengewicht ISO 23997 | 7,46 kg/m² | 7,23 kg/m² |
| Oberflächenvergütung | ja / PU | |
| Fußbodenheizung EN 1264-2 | geeignet bis 28 °C | |
| Rutschsicherheit | R9 oder R10 (abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage) | |

## Unsere Empfehlung für dauerhaft schöne Bodenbeläge

i

**Dr. Schutz®**

Direkt nach der Verlegung sorgt eine On-Top-Versiegelung dafür, dass der Boden dauerhaft und nachhaltig vor Kratzern, Weißbruch und Verschmutzungen aller Art geschützt wird. Insbesondere in gewerblichen, extrem frequentierten Objekten und dem Health Care Bereich empfiehlt sich die On-Top- Versiegelung. Permanentbeschichtungen von Dr. Schutz liefern für die jeweilige Objektsituation und die speziellen Anforderungen das richtige Siegel!

### PU SIEGEL

STARKE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

- → höchste Strapazier- und Abriebbeständigkeit
- → Hermetische Versiegelung der Fugen
- → Stuhlrolleneignung gemäß DIN EN 425

### PU ANTICOLOR

HÖCHSTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

- → höchste Desinfektionsmittel-, Färbemittel- und Weichmacherbeständigkeit
- → 99,5% weniger bakterielles Wachstum im Fugenbereich
- → Sichert Hygienestandards gemäß TRBA 250

# Technical Data

| | floors@work/55 | floors@work/80 |
|---|---|---|
| Covering type according to EN ISO 10582 | Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1 | |
| Total thickness ISO 24346 | 2.5 mm | |
| Packaging per box/pallet | 3.34 m²/200.40 m²<br>600 x 600 mm: 3.24 m²/194.40 m² | |
| Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 33, 42 | 23, 34, 43 |
| Wearlayer thickness ISO 24340 | 0.55 mm | 0.8 mm |
| Number of colours | 78 planks / 31 tiles | 10 planks |
| Bevelled edges | yes (depending on design) | |
| Total weight ISO 23997 | 3.81 kg/m² | 3.72 kg/m² |
| Surface treatment | yes / PU | |
| Underfloor heating EN 1264-2 | suitable up to 28 °C | |
| Slip resistance | R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request) | |

| | floors@home/20 | floors@home/30 | floors@home/40 |
|---|---|---|---|
| Covering type according to EN ISO 10582 | Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1 | | |
| Total thickness ISO 24346 | 2.0 mm | | |
| Packaging per box/pallet | 3.34 m²/240.48 m²<br>600 x 600 mm: 3.24 m²/233.28 m² | | |
| Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874 | 22 | 23, 31 | 23, 32, 41 |
| Wearlayer thickness ISO 24340 | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.4 mm |
| Number of colours | 28 planks / 7 tiles | 77 planks / 27 tiles | 21 planks / 4 tiles |
| Bevelled edges | no | yes (depending on design) | |
| Total weight ISO 23997 | 3.20 kg/m² | 3.51 kg/m² | 3.35 kg/m² |
| Surface treatment | yes / PU | | |
| Underfloor heating EN 1264-2 | suitable up to 28 °C | | |
| Slip resistance | R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request) | | |

This is an excerpt from the technical Data of our design flooring. For a complete overview and further information like installation instructions and cleaning and care instructions please visit our website www.project-floors.com or refer to our collection brochures.

PW 2500/55

| | CLICK COLLECTION/30 | CLICK COLLECTION/55 |
|---|---|---|
| Covering type in accordance with EN ISO 10582 | Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1 | |
| Total thickness ISO 24346 | 5.0 mm | |
| Pack. Unit/Pallet | 1220 x 180 mm: 1.76 m² / 84.48 m²<br>906 x 448 mm: 2.03 m² / 68.99 m²<br>803 x 398 mm: 1.92 m² / 57.54 m² | |
| Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 31 | 23, 33 |
| Wear layer thickness ISO 24340 | 0.3 mm | 0.55 mm |
| Number of colours | 24 Planken / 8 Fliesen | |
| Bevelled edges | yes | |
| Total weight ISO 23997 | 10.28 kg/m² | 10.40 kg/m² |
| Surface treatment | yes / PU | |
| Underfloor heating EN 1264-2 | suitable up to 28°C | |
| Slip resistance | R10 | |

| | LOOSE-LAY/30 | LOOSE-LAY/55 |
|---|---|---|
| Covering type according to EN ISO 10582 | Heterogeneous Planks / Tiles, Type 1 | |
| Total thickness ISO 24346 | 4,2 mm | |
| Packaging per box/pallet | 914 x 183 mm: 1.67 m² / 125.25 m²<br>457 x 457 mm: 1.67 m² / 120.24 m²<br>610 x 305 mm: 1.67 m² / 120.24 m²<br>600 x 600 mm: 1.80 m² / 129.60 m² | |
| Performance classification EN ISO 10582 / ISO 10874 | 23, 31 | 23, 33, 42 |
| Wearlayer thickness ISO 24340 | 0,3 mm | 0,55 mm |
| Number of colours | 14 Planks / 6 Tiles | |
| Bevelled edges | yes | no |
| Total weight ISO 23997 | 7.46 kg/m² | 7.23 kg/m² |
| Surface treatment | yes / PU | |
| Castor chair suitability ISO 4918 | yes – using EN 12529, Type W | |
| Slip resistance | R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request) | |

## Our recommendation for long lasting beautiful floor coverings

Dr. Schutz®

Directly after laying the floor, an on-top sealer makes sure that the floor is protected long-term and sustainably against scratches, stress-whitening and marks of all kinds. On-top sealing is especially recommended for commercial, extremely frequented and health care areas. Permanent coatings from Dr. Schutz offer the right solution for every type of project.

### PU SEALER

HIGHEST DURABILITY

- → Maximum durability and the best resistance to abrasion
- → Hermetically seals the joints
- → Suitable for chair castors in accordance with DIN EN 425

### PU ANTICOLOR

HIGHEST RESISTANCE TO CHEMICALS

- → Highest resistance to disinfectants, dyes and plasticizers
- → 99.5% less bacterial growth in the joint area
- → Ensures hygiene standards according to TRBA 250

PW 3038/55

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen – aktuell nachzulesen unter www.project-floors.com – vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass Beleuchtung, natürlicher Lichteinfall und Blickwinkel bei Raumbildern einen Einfluss auf die farbliche Darstellung eines Dekors haben können. Selbstverständlich können Sie vor Bestellung Großmuster der von Ihnen ausgesuchten Produkte kostenfrei anfordern.
Wir bemühen uns selbstverständlich um eine größtmögliche Genauigkeit in der Reproduktion von Farben und Schattierungen in dieser Broschüre.

Subject to change for reasons of further technical development (current changes may be viewed on www.project-floors.com).
Please note that artificial lighting and change to the incidence of natural light and point of view may have an influence on the design in terms of colour on the application pictures. We advise that you request a large sample of your chosen product free of charge, before ordering the material.
Of course we strive to reproduce colour and tonality with the best possible accuracy in this brochure.

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
5000-42506643
LOOSE-LAY/30
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
5500-42506643
LOOSE-LAY/55
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
6000-42506643
CLICK COLLECTION/30
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
6500-42506643
CLICK COLLECTION/55
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
7500-42506643
floors@home/20
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
3000-42506643
floors@home/30
0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
4000-42506643
floors@home/40
1658
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
2000-42506643
floors@work/55
0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

CE 13
PROJECT FLOORS GmbH
Max-Ernst-Str. 4
D 50354 Hürth
EN 14041 – 2004
DS Bfl-s1
Polyvinylchlorid-Bodenbelag gemäß EN 649
NO. DOP-CPR
1000-42506643
floors@work/80
0534
Bodenbelag für die Verwendung in Innenräumen
PROJECT FLOORS ist nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 und der Umweltmanagement-Norm ISO 14001:2015 zertifiziert

## Mitglied
## Member

AGPU
ARBEITSGEMEINSCHAFT PVC UND UMWELT E.V.

dlv
Deutscher Ladenbau Verband

## Förderkreismitglied
## Sponsoring member

DAS IST BODEN HANDWERK

bdia
bund deutscher innenarchitekten

Your Project. Our Floors.

2020–01

PROJECT FLOORS GmbH
+49 (0) 2233 9687 - 0
www.project-floors.com
info@project-floors.com

PROJECT FLOORS